


# LP7620

CE

## 无框电子平台秤

### ※ 规格尺寸:

◆ 单位 (mm)

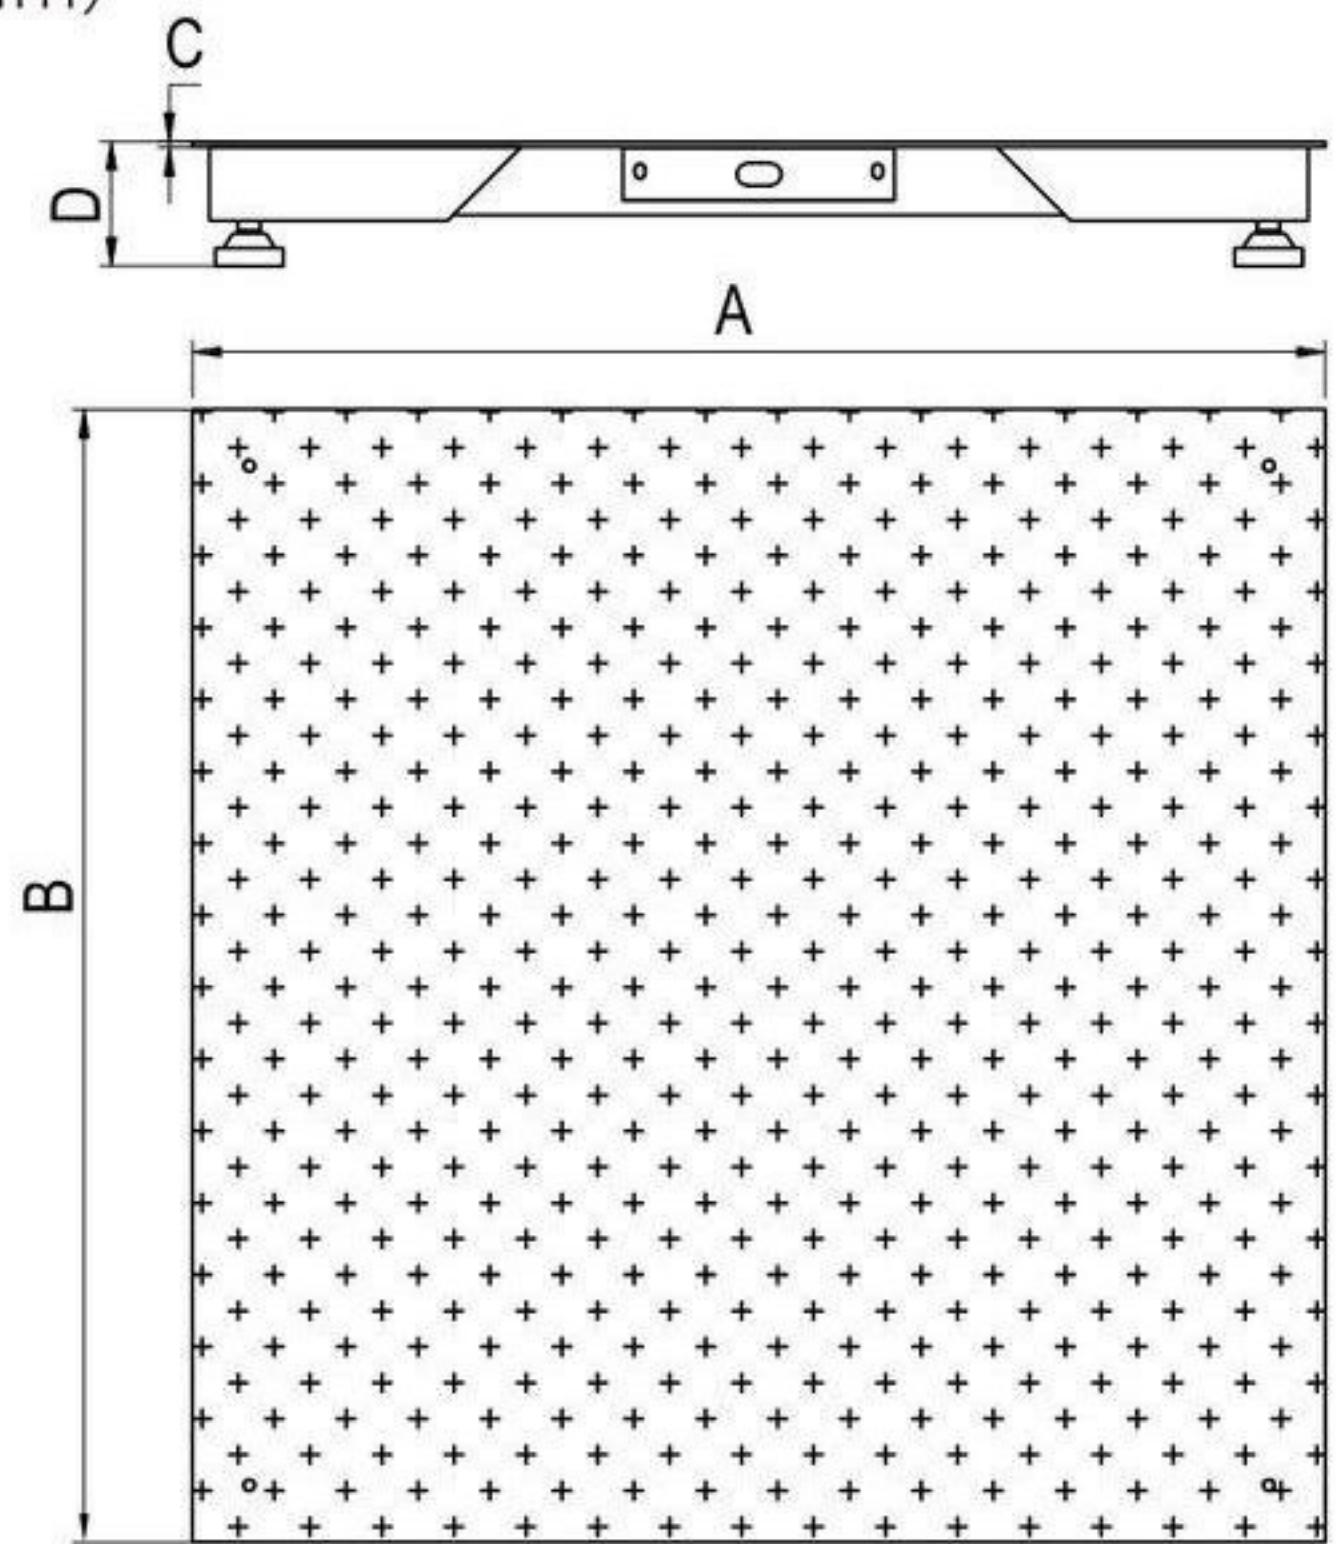

### ※ 技术参数:

- ◆ 准确度等级: (III)
- ◆ 显示: 6 位 20mmLED 或 25mmLCD 带背光
- ◆ 使用环境: 工作温度 -10°C ~ +40°C, 相对湿度 ≤ 85%R.H
- ◆ 工作电源: AC110~220V 50/60Hz, 内置铅酸电池 DC4V/4Ah

### ※ 结构特点:

- ◆ U型钢组焊结构, 高强度设计
- ◆ 材质: 碳钢或者 304 不锈钢, 花纹钢或平板面板
- ◆ 碳钢秤台: 整体抛丸喷塑烤漆或镀锌处理
- ◆ 304 不锈钢秤体全方位抛丸处理
- ◆ 四只高精度剪切梁称重传感器 (或不锈钢称重传感器)

### ※ 产品功能:



### ※ 各种秤体: (图片)



不锈钢开启式



各种仪表立柱

## ※ 型号规格：

产品编号	最大秤量	A	B	C	D	自重 (kg)	包装尺寸 (m)
LP7620A-1010-1~3t	1~3t	1000	1000	6	110	65	1.03*1.03*0.08
LP7620A-1010-5t	5t	1000	1000	6	110	65	1.03*1.03*0.08
LP7620A-1012-1~3t	1~3t	1000	1200	6	110	80	1.03*1.23*0.08
LP7620A-1012-5t	5t	1000	1200	6	110	80	1.03*1.23*0.08
LP7620A-1212-1~3t	1~3t	1200	1200	6	110	100	1.23*1.23*0.08
LP7620A-1212-5t	5t	1200	1200	6	110	100	1.23*1.23*0.08
LP7620A-1215-1~3t	1~3t	1200	1500	6	110	125	1.23*1.53*0.08
LP7620A-1215-5t	5t	1200	1500	6	110	125	1.23*1.53*0.08
LP7620A-1515-1~3t	1~3t	1500	1500	6	110	150	1.53*1.53*0.08
LP7620A-1515-5t	5t	1500	1500	6	110	150	1.53*1.53*0.08
LP7620A-1520-1~3t	1~3t	1500	2000	6	110	195	1.53*2.03*0.08
LP7620A-1520-5t	5t	1500	2000	6	110	225	1.53*2.03*0.08
LP7620A-1520-10t	10t	1500	2000	8	135	300	1.53*2.03*0.12
LP7620A-1525-1~3t	1~3t	1500	2500	6	110	250	1.53*2.53*0.10
LP7620A-1525-5t	5t	1500	2500	6	110	285	1.53*2.53*0.10
LP7620A-1525-10t	10t	1500	2500	8	135	360	1.53*2.53*0.12
LP7620A-1530-1~3t	1~3t	1500	3000	6	130	300	1.53*3.03*0.12
LP7620A-2020-10t	10t	2000	2000	8	135	410	2.03*2.03*0.12
LP7620A-2030-10t	10t	2000	3000	8	135	600	2.03*3.03*0.12
LP7620A-2040-10t	10t	2000	4000	8	135	760	2.03*4.03*0.12

LP7620NN: 碳钢结构

LP7620NS: 碳钢结构不锈钢贴面

LP7620SS: 全不锈钢结构